


BS-FR Axiális fali ventilátorok

Ipari axiális fali ventilátorok
Porfestett acéllemez ház, acél lapátok.
Standard kialakítás: -25C° + 55 C° közötti használatra.
Folyamatos üzemmódrú alkalmas golyós csapágyazással.
Tiszta, vagy enyhén szennyezett levegő szállítására.
Ipari vagy mezőgazdasági felhasználásra.
Motor védettség: IP X4. 230V/ 50 Hz.

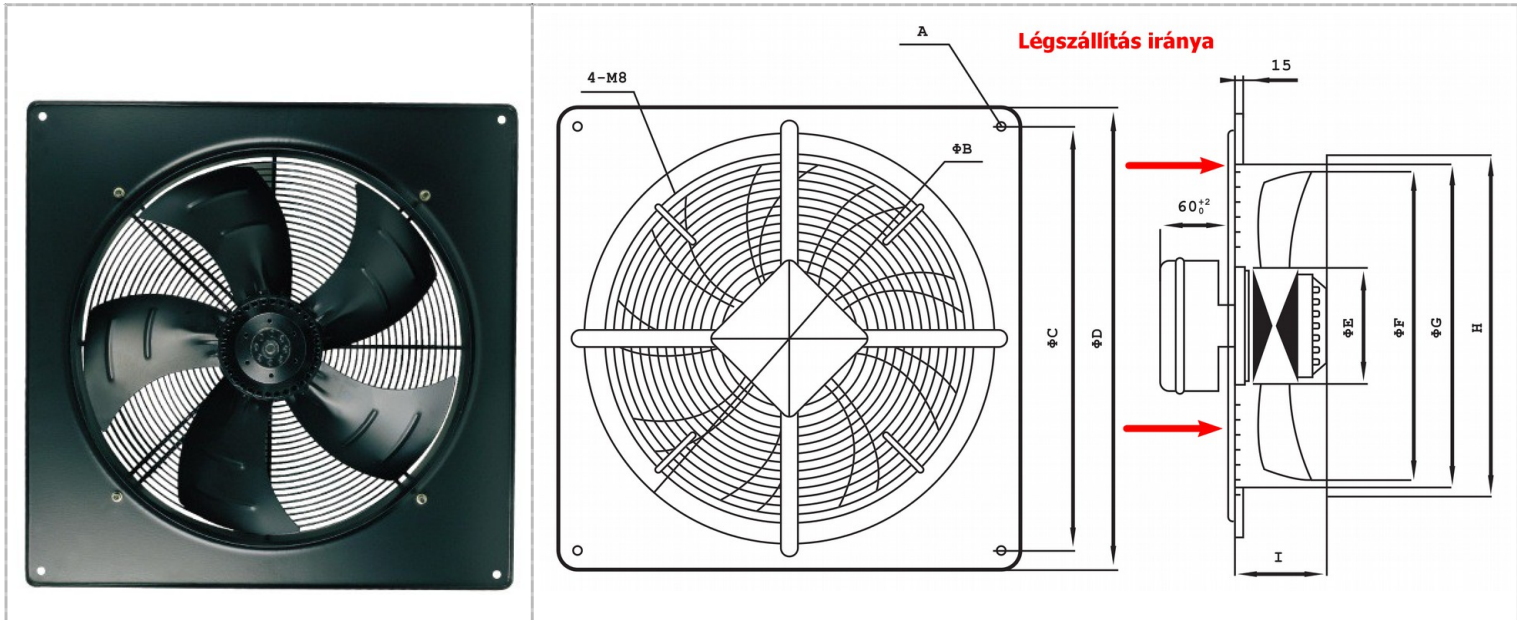

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BS 200 FR	4 x 7	260	260	310	92	200	203	210	90
BS 250 FR	4 x 7	320	320	370	92	250	260	280	90
BS 300 FR	4 x 7	380	380	430	92	300	315	335	90
BS 350 FR	4 x 10	415	435	485	102	350	360	380	90
BS 400 FR	4 x 10	470	490	540	102	400	410	430	110
BS 450 FR	4 x 10	520	535	575	102	450	460	480	110
BS 500 FR	4 x 10	580	612	655	137	500	510	530	115
BS 550 FR	4 x 10	650	670	725	137	550	565	585	115
BS 630 FR	4 x 10	730	750	805	137	630	640	660	125

Típus	Légszállítás (m3/h.)	Zajszint (dB A)	W.	V.	A.	Fordulat / perc.
BS 200 FR	780	52	55	230 V / 50 Hz.	0,25	2500
BS 250 FR	1450	60	90	230 V / 50 Hz.	0,42	2400
BS 300 FR	1845	60	75	230 V / 50 Hz.	0,4	1400
BS 350 FR	2450	64	130	230 V / 50 Hz.	0,65	1400
BS 400 FR	3955	67	180	230 V / 50 Hz.	0,82	1380
BS 450 FR	5365	69	250	230 V / 50 Hz.	1,15	1350
BS 500 FR	7155	71	380	230 V / 50 Hz.	1,75	1320
BS 550 FR	8510	72	550	230 V / 50 Hz.	2,55	1300
BS 630 FR	11435	75	750	230 V / 50 Hz.	3,5	1360

Bekötés:

