
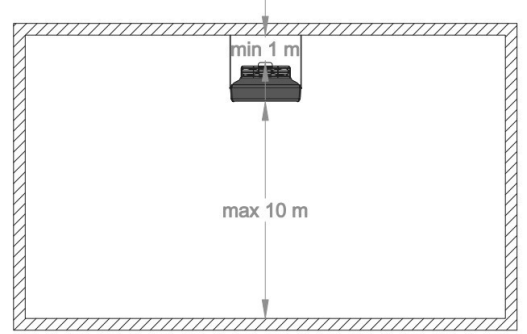



Légrétegződés gátló ventilátor

RHC 3S Légrétegződés gátló ventilátor.
A nagy belmagasságú terek felszálló fűtött levegőjét visszaáramoltatják a tartózkodási zónába, ezáltal a komfortérzet nő, a fűtési költség csökkenthető.
Felhasználás: Fűtött csarnokok, üzemek, raktárak.
Polipropilén (EPP) ház. Négyzetes kialakítás.
Acél drótkeretes axiális befúvó ventilátor.
Háromsebességű, szabályozható IP 54 védetségű egyfázisú motor. 230V./50Hz.
A horganyzott acél légtelők egyenletes levegő eloszlást biztosítanak.
Fali konzol, termosztát, szabályzó nem tartozék, külön rendelhető.








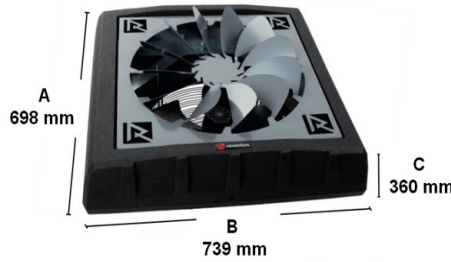


Típus:RHC-3S-1766 (3 sebesség)	Légszállítás m3/h.	Telepítési táv. (max.)	Teljesítmény W.	Fordulat/perc.	Áramerősség (A.)	Zajsztint dB(A) / 5m.
	4600 max.	10 m.	240	1360	1,80	61
	3900 közép	8 m.	190	1050	0,86	56
	3100 min.	6 m.	160	750	0,7	52

XS Tornado Légrétegződés gátló ventilátorok.
A nagy belmagasságú terek felszálló fűtött levegőjét visszaáramoltatják a tartózkodási zónába, ezáltal a komfortérzet nő, a fűtési költség csökkenthető.
Felhasználás: Fűtött csarnokok, üzemek, raktárak.
Acél gyűrűskeretes axiális befúvó ventilátor. Kerek peremes kialakítás.
Fordulatszám szabályozható IP 44 védetségű egyfázisú motor. 230V./50Hz.
A horganyzott acél légtelők egyenletes levegő eloszlást biztosítanak.
Fali konzol, termosztát, fordulatszám szabályzó nem tartozék, külön rendelhető.

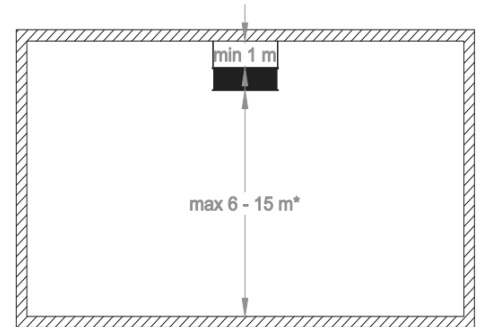

Típus:	Légszállítás m3/h.	Telepítési táv. (max.)	Teljesítmény W.	Fordulat/perc.	Áramerősség (A.)	Zajsztint dB(A) / 5m.	Ø	h.	kg.
XS1 Tornado	2200	6 m.	129	1400	0,65	52	421	180	6
XS2 Tornado	3600	8 m.	180	1380	0,82	55	466	190	8
XS3 Tornado	4800	10 m.	250	1350	1,15	57	515	190	10
XS4 Tornado	6400	12 m.	380	1320	1,75	59	567	250	12
XS5 Tornado	7600	13 m.	550	1300	2,55	60	636	250	16
XS6 Tornado	9700	15 m.	750	1360	3,5	63	705	250	21

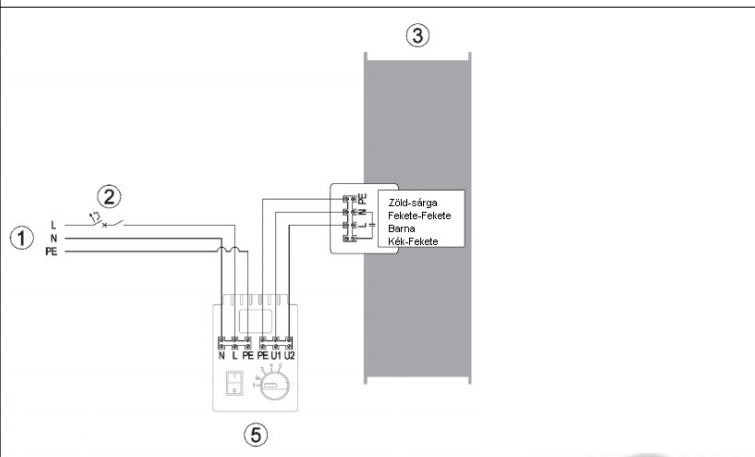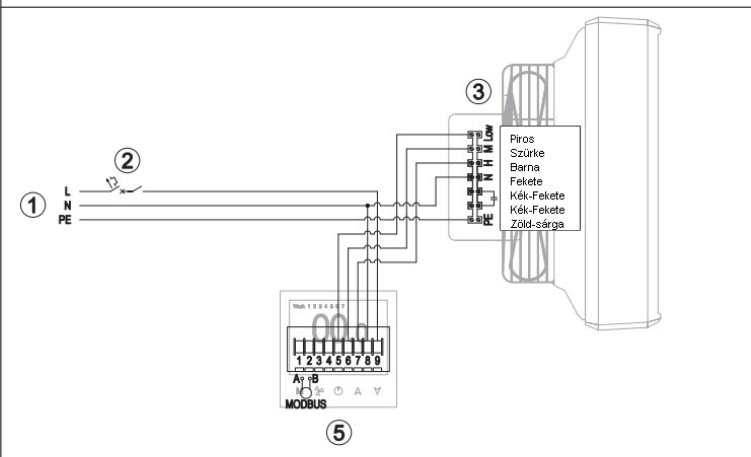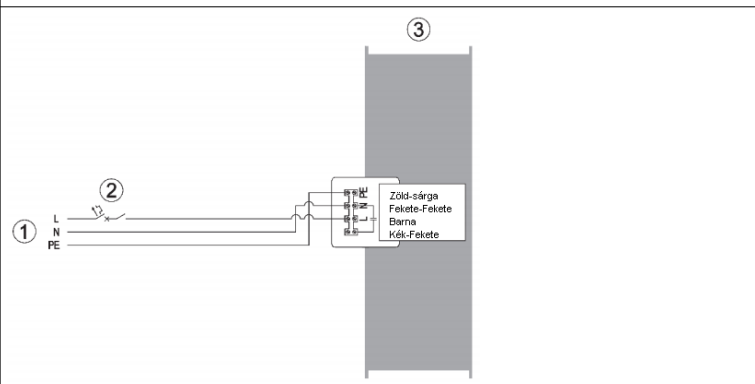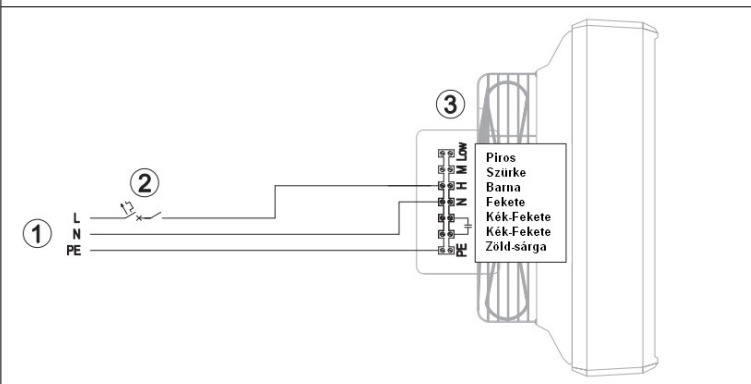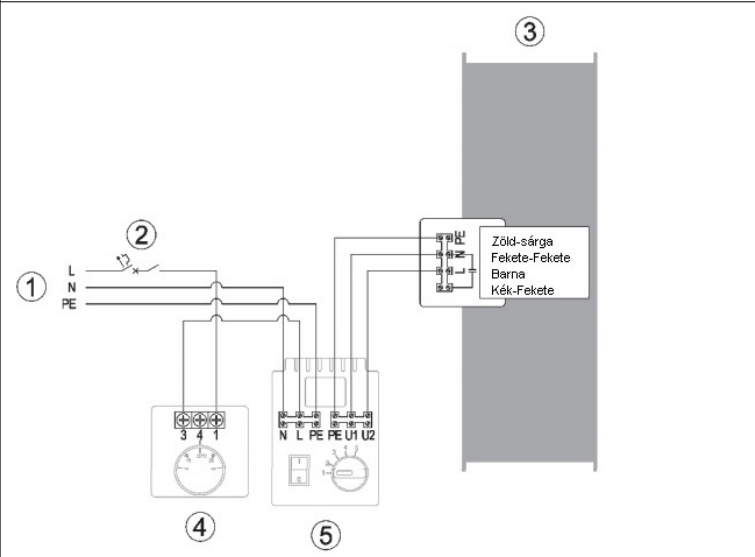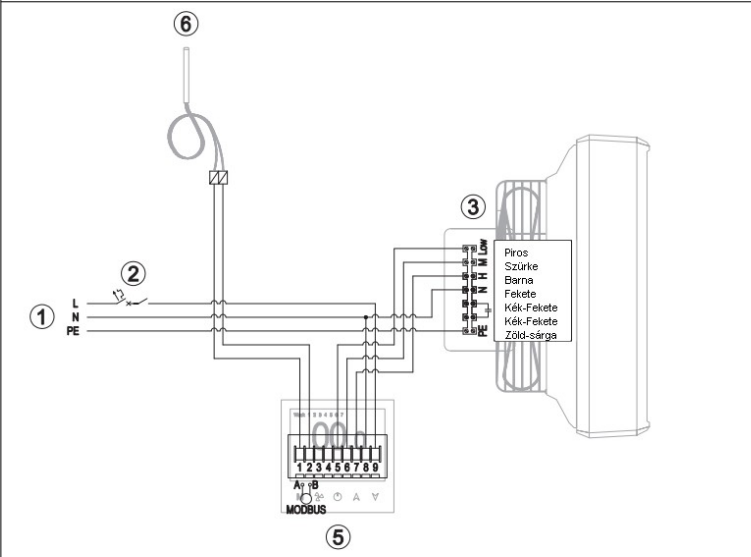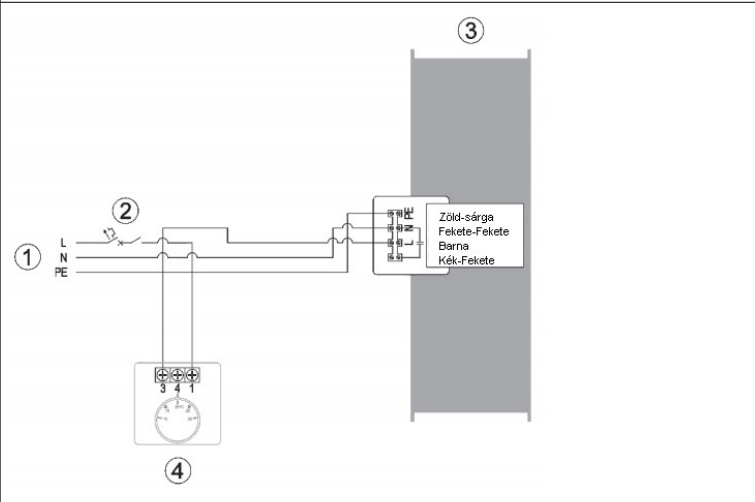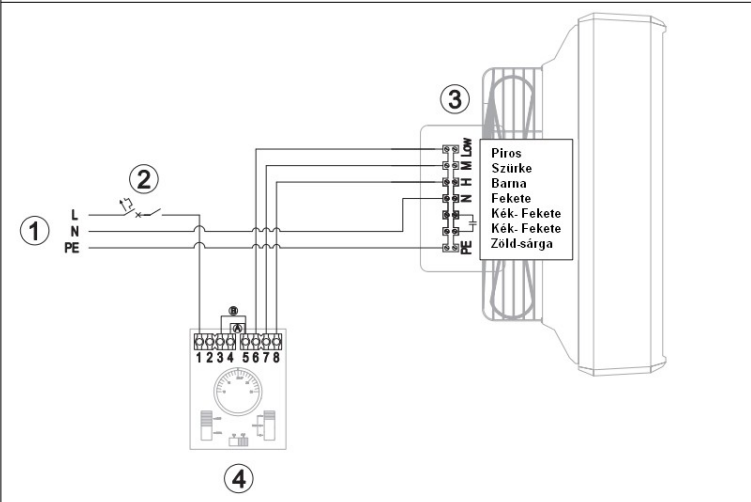

RHC-3S-1766 típushoz.

1 Feszültség: 230V.

2 Biztosíték. Nem tartozék.

3 Ventilátor bekötő doboz, kapocstábla.

4 Háromfokozatú sebesség szabályzó termosztáttal.
Nem tartozék, rendelhető.



5 Programozható vezérlő Nem tartozék, rendelhető.



6 Külső hőmérséklet érzékelő. Nem tartozék.

XS Tornado típusokhoz.

1 Feszültség: 230V.

2 Biztosíték. Nem tartozék.

3 Ventilátor bekötő doboz, kapocstábla.

4 Mechanikus termosztát. Nem tartozék, rendelhető.



5 Ötfokozatú ventilátor sebesség szabályzó.
Nem tartozék, az adott ventilátor típushoz rendelhető.



Rögzítő fali konzol nem tartozék. Külön rendelhető.

