




UNIVEX

DLL légkeverő ventilátorok

A DLL légkeverő ventilátorok nagy légtérű ipari és mezőgazdasági helyiségek átszellőztetésére szolgálnak.
A ház üvegszál erősítésű poliésztergyanta.
A járókerék alakjavitelben öntött, üvegszál erősítésű polipropilénből (PPG) készül.
Öntött alumínium agy.
Fordulatszám-szabályozható 230V vagy 400V motorokkal.
Védettség: IP 66

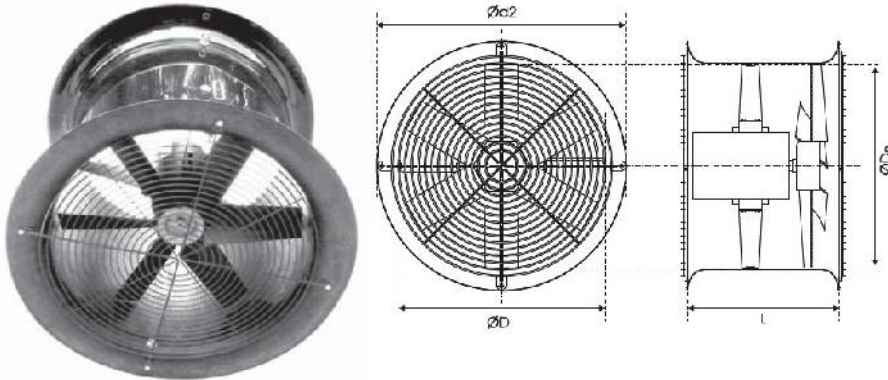

	d ₂ mm	D _R mm	D mm	L mm
Ø500	661	497	505	495

Típus:DX reverzibilis fali ventilátorok	Fordulat/perc	Légszállítás (m ³ /h)	Fogyasztás (kW)	Áramfelvétel (A)	Zajsztint dB(A)	Védettség (IP)	Súly (Kg)
DLL 500/M/6-6/45/230 V	1350	8880	0,37	2,8	68	66	11

