

## Légfüggönyök melegvíz fűtéssel KP-TW

Alacsony fogyasztású és a csendes működésű melegvíz fűtéssel üzemelő légfüggönyök.

Az állítható kifúvó rács lehetővé teszi a könnyű és precíz beállítást. Egyszerű kezelőpanel egyszerű karbantartás.

A légfüggöny kiválóan alkalmazható télen a hideg, nyáron a meleg beáramlása ellen.


A gyakran nyitott ajtók mellett megakadályozza a füst, por, ártalmas gőzök, rovarok bejutását a helyiségbe.

Alkalmazás:


A Légfüggönyök hatékonyan alkalmazhatóak a fűtött, klimatizált helyiségeknek, ahol az ajtók gyakran vannak nyitva.

Ajtónyitáskor a légfüggönyből kiáramló levegő egyfajta gátat képez az épület és a külső tér között.



Nemcsak a külső levegő beáramlását korlátozza, de a meleg vizes fűtésnek köszönhetően gazdaságosan növeli a belső hőmérsékletet is.

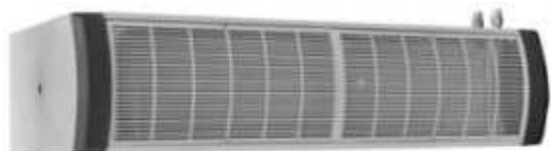


KP-T2-100-W

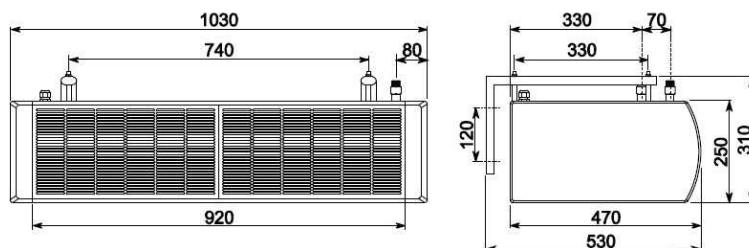



KP-T2-150-W

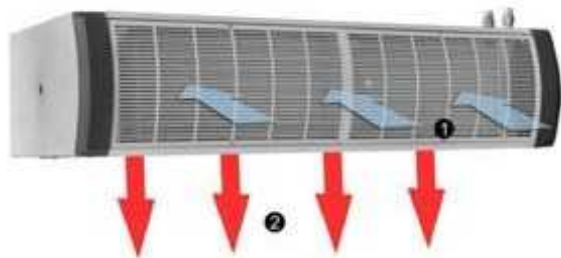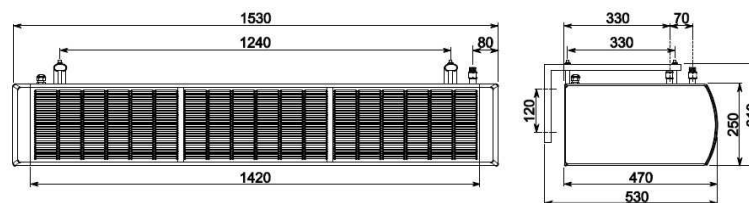

KP-T2-200-W

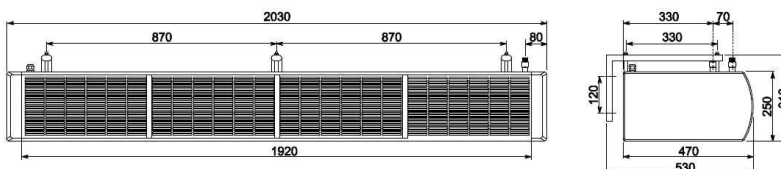

| Típus:                          | KP-T2-100-W             | KP-T2-150-W             | KP-T2-200-W             |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hőteljesítmény                  | 21,7 kW *               | 33.3 kW *               | 47.1 kW *               |
| Ventilátor légszállítás         | 1770 m <sup>3</sup> / h | 2500 m <sup>3</sup> / h | 3500 m <sup>3</sup> / h |
| Légszállítási távolság          | 3,5 m                   | 3,5 m                   | 3,5 m                   |
| Max. hangnyomásszint            | 53 dB (A) **            | 56 dB (A) **            | 58 dB (A) **            |
| Max. középhőmérséklet (víz)     | 95 ° C-on               | 95 ° C-on               | 95 ° C-on               |
| Max. víznyomás                  | 1,6 MPa                 | 1,6 MPa                 | 1,6 MPa                 |
| Bekötés                         | 1/2 "                   | 1/2 "                   | 1/2 "                   |
| Feszültség                      | 230V/50Hz               | 230V/50Hz               | 230V/50Hz               |
| Fogyasztás                      | 165 W                   | 250 W                   | 335 W                   |
| Áramfelvétel                    | 0.72 A                  | 1.1 A                   | 1,45 A                  |
| Hőcserélő sorok száma           | 2, Cu-Al                | 2, Cu-Al                | 2, Cu-Al                |
| Védettség / szigetelési osztály | 21 / F                  | 21 / F                  | 21 / F                  |
| Szélesség                       | 470 mm-es               | 470 mm-es               | 470 mm-es               |
| Hossz                           | 1030 mm                 | 1530 mm                 | 2030 mm                 |
| Magasság                        | 250 mm-es               | 250 mm-es               | 250 mm-es               |
| Súly                            | 24 kg                   | 34.3 kg                 | 46.8 kg                 |
| Súly vízzel együtt              | 25,2 kg                 | 35.9 kg                 | 48.2 kg                 |



— szög 1  
— szög 2  
— szög 3