

WDC/S-Ex Robbanásbiztos

műanyag tetőventilátorok

WDC/S-Ex-K Robbanásbiztos

vegyszerálló műanyag tetőventilátorok

- Robbanási csoport II (alcsoportja): II A, II B, II C
- robbanásveszélyes zóna 1. és 2.
- A hőmérséklet fokozat: T3 - T4

Védettség: IP 56

Szigetelési osztály: F

Üzemi hőmérséklet: + 40 ° C


Rendelhető szín: Fekete



UNIVEX RAM Kft. 1037 Budapest Zay utca 1-3.
telefon / fax : 06 1 368 5819
e-mail: univex@univexnet.hu
számlaszám: 10300002-20103071-00003285

II 2 G EExe T3 -T4

ATEX 94/9/WE

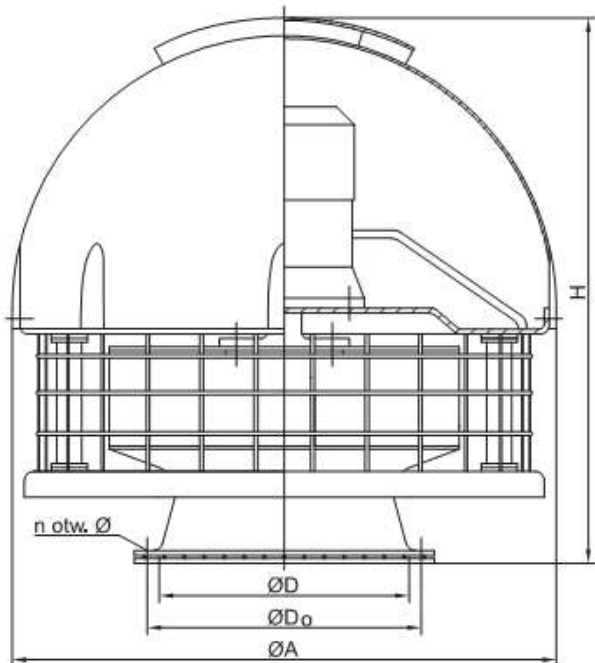

WDC/S-Ex és WDC/S-Ex-K ventilátorok technikai paramétereit.

	[mm]						[kg]
	D	D ₀	A	H	n	ø	
WDC/s-16 Ex	160	184	420	418	8	7	10,5
WDC/s-20 Ex	200	224	476	458	8	7	14
WDC/s-25 Ex	250	274	550	507	8	7	17
WDC/s-31,5 Ex	315	339	660	607	8	7	28

	[rpm/min]	[m ³ /s]	[m ³ /h]	[Pa]	[kW]	1m [dB(A)]	5 m [dB(A)]
WDC/s-16 Ex	1380	0,04-0,156	144-562	113-26	0,12	51	42
WDC/s-20 Ex	1380	0,076-0,305	274-1098	176-41	0,18	58	49
WDC/s-25 Ex	1400	0,149-0,597	536-2149	275-64	0,25	64	55
	890	0,094-0,378	338-1361	111-26	0,18	55	46
WDC/s-31,5 Ex	1370	0,257-1,03	925-3708	396-93	0,75	70	61
	910	0,163-0,654	587-2354	159-37	0,37	60	51

A motorok technikai paramétereit:

Fan dimensions	Rotation speed [rpm/min]	Driving motor power [kW]	Three-phase motor	
			U = 400 [V]	
			Motor type	Current consumption [A]
WDc/s-16 Ex	1380	0,12	Ex Skg 63-4A-T3	0,5
WDc/s-20 Ex	1380	0,18	Ex Skg 63-4B-T3	0,6
WDc/s-25 Ex	1350	0,25	Ex Skh 71-4A-T3	0,7
	890	0,18	Ex Skh 71-6A-T3	0,8
WDc/s-31,5 Ex	1370	0,75	Ex Skh 80-4B-T3	2,1
	910	0,37	Ex Skh 80-6A-T3	1,3

Jelleggörbe

