
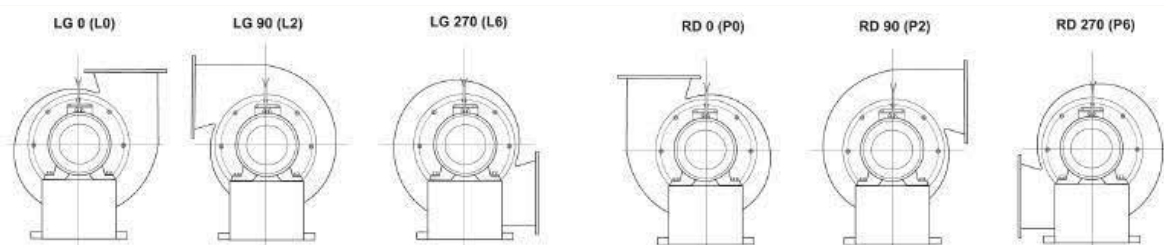


WP-WPS radiál ventilátorok




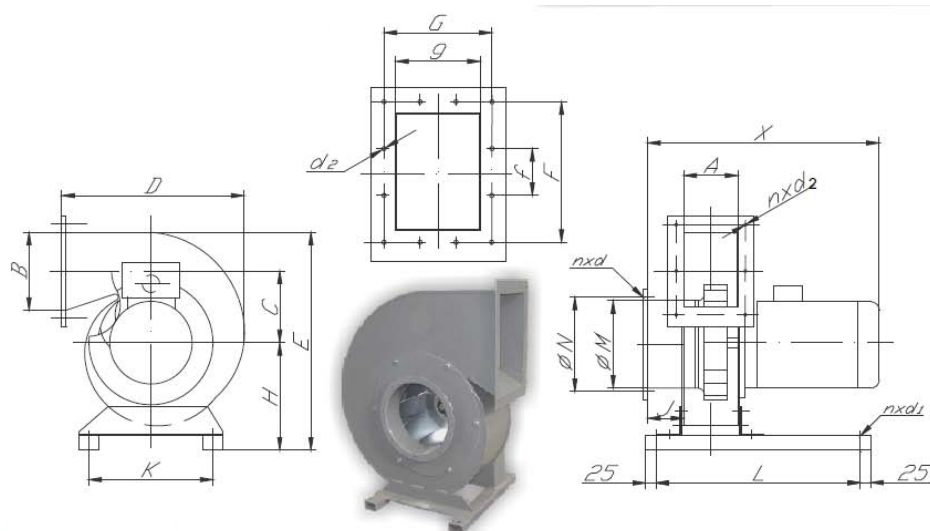


Választható gyártási pozíciók.
(Motor felőli nézet)


A ventilátor alapesetben LG 90 (L2) pozícióban kerül legyártásra.

Typ	Wydajność MAX	Wydajność nominalna V		Spręż. nom.	Głośnieść*	Moc silnika	Ilość obrotów	Napięcie zasilania	Masa
	[m ³ /h]	[m ³ /s]	[m ³ /h]	[Pa]	[dB]	[kW]	[obr./min]	[V]	[kg]
WPS-16 A	684	0,08	300	150	63	0,12	2800	230 lub 400	14
WPS-16 B	923	0,17	600	200	70	0,18	2800	230 lub 400	18
WPS-20 A	2100	0,27	1000	200	65	0,25	900	400	37
WPS-20 B	7700	0,94	3200	1200	98	2,20	2800	230 lub 400	40
WPS-25 A	3800	0,69	2500	280	68	0,37	1400	230 lub 400	35
WPS-25 B	7850	1,25	4500	1200	98	2,20	2800	400	42
WPS-25 C	10100	1,75	6200	1300	99	3,00	2800	400	60
WPS-25 D	6000	0,83	4000	415	85	1,10	1400	230 lub 400	73
WPS-25 E	9000	1,50	5500	3000	101	7,50	2800	400	170
WPS-31 A	5200	0,83	3000	400	86	0,55	1400	230 lub 400	35
WPS-31 B	10100	1,88	6800	1400	99	3,00	2800	400	55
WPS-31 C	9400	2,08	5400	1600	100	5,50	2800	400	113
WPS-35 A	8280	1,34	4850	370	81	1,50	1400	230 lub 400	79
WPS-35 B	16210	2,63	9470	1440	98	7,50	2800	400	135
WPS-35 C	16000	2,63	9470	700	80	4,00	1400	400	145
WPS-40 A	7500	1,52	5470	960	85	3,00	1400	400	105
WPS-40 B	12660	1,82	6580	300	83	1,50	900	400	123
WPS-40 C	22250	3,10	11200	860	93	4,00	1400	400	135
WPS-45 A	17800	2,70	10000	550	88	2,20	900	400	-
WPS-45 B	28000	7,70	18000	1100	95	7,50	1400	400	-
WPS-50	24700	3,72	13400	720	87	5,50	900	400	-


Typ	Wymiary wentylatora														Wymiary kołnierza				
	A	B	C	D	E	H	K	M	N	n x d	J	L	X	n x d1	G	g	F	f	n x d2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
WPS-16A	125	100	109	285	325	153	180	160	184	8 x 7	40	350	375	2 x 7	149	-	124	-	4 x 7
WPS-16B	125	180	138	360	415	187	200	160	184	8 x 7	40	350	375	2 x 10	149	-	204	140	6 x 7
WPS-20 A	200	315	264	653	767	345	350	200	224	8 x 7	50	400	520	2 x 12	232	140	347	140	12 x 10
WPS-20 B	140	315	264	653	767	345	350	200	224	8 x 7	60	400	470	2 x 12	172	-	347	140	8 x 10
WPS-25 A	140	315	264	653	767	345	350	250	274	8 x 7	60	450	430	2 x 12	172	-	347	140	8 x 10
WPS-25 B	140	315	264	653	767	345	350	250	274	8 x 7	60	450	495	2 x 12	172	-	347	140	8 x 10
WPS-25 C	200	315	264	653	767	345	350	250	274	8 x 7	50	450	585	2 x 12	232	140	347	140	12 x 10
WPS-25 D	315	315	303	750	840	380	500	250	274	8 x 7	60	600	700	2x14	347	140	347	140	12 x 10
WPS-25 E	150	150	379	784	876	422	400	250	274	8 x 7	100	700	650	4 x 12	184	-	184	-	4 x 10
WPS-31 A	200	315	264	653	767	345	350	315	339	8 x 7	60	550	520	2 x 12	232	140	347	140	12 x 10
WPS-31 B	200	315	264	643	767	345	350	315	339	8 x 7	60	550	555	2 x 12	232	140	347	140	12 x 10
WPS-31 C	250	315	303	750	840	380	500	315	339	8 x 7	60	550	710	2 x 12	282	140	347	140	12 x 10
WPS-35 A	315	355	344,5	817	942	420	550	355	387	12 x 10	100	550	770	2 x 12	347	140	387	140	12 x 10
WPS-35 B	315	355	344,5	817	942	420	550	355	387	12 x 10	100	550	770	2 x 12	347	140	387	140	12 x 10
WPS-35 C	315	450	413	990	1140	500	650	355	387	12 x 10	100	900	900	2 x 14	347	140	482	140	12 x 10
WPS-40 A	250	400	350	860	990	440	550	400	432	12 x 10	100	600	675	2 x 12	282	140	432	140	12 x 10
WPS-40 B	400	450	413	990	1140	500	650	400	432	12 x 10	100	900	900	2 x 14	432	140	482	140	12 x 10
WPS-40 C	400	450	413	990	1140	500	650	400	432	12 x 10	100	900	900	2 x 14	432	140	482	140	12 x 10
WPS-45	400	500	750	1170	1340	590	750	450	482	12 x 12	100	950	900	2 x 14	432	140	463	140	12 x 10
WPS-50	450	630	539	1349	1550	695	655	500	573	16 x 15	100	950	1000	2 x 14	482	140	662	140	20 x 10

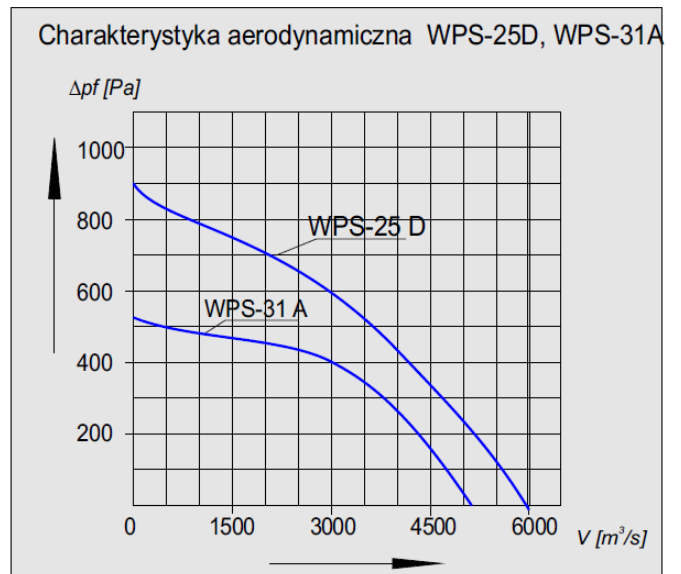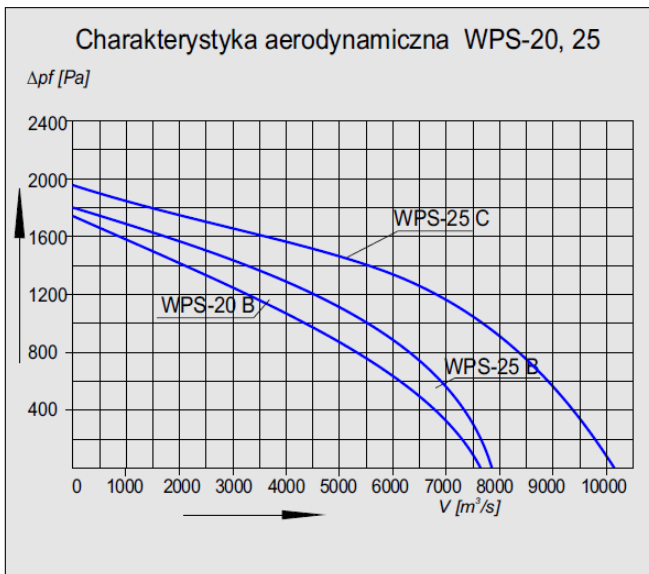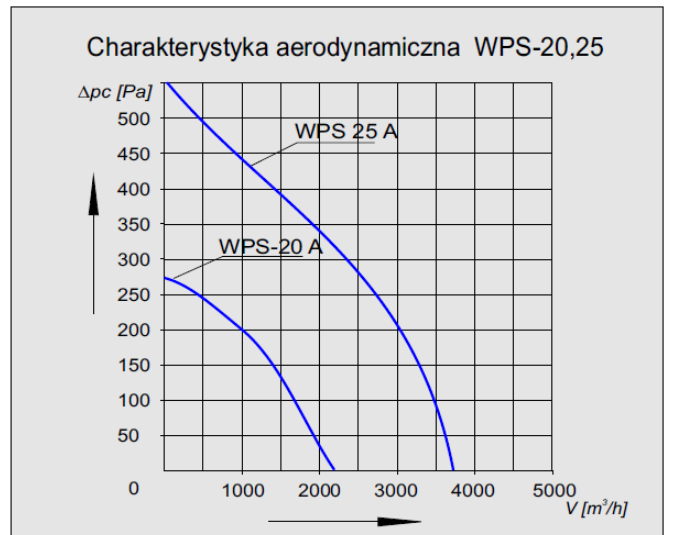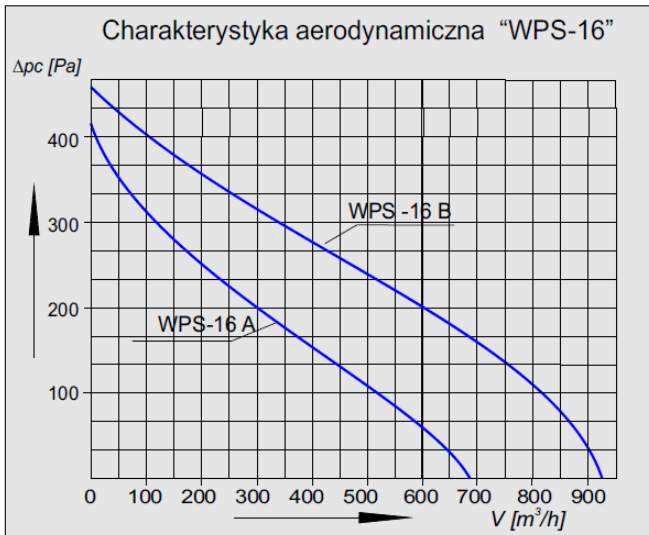


Charakterystyka aerodynamiczna WPS-25

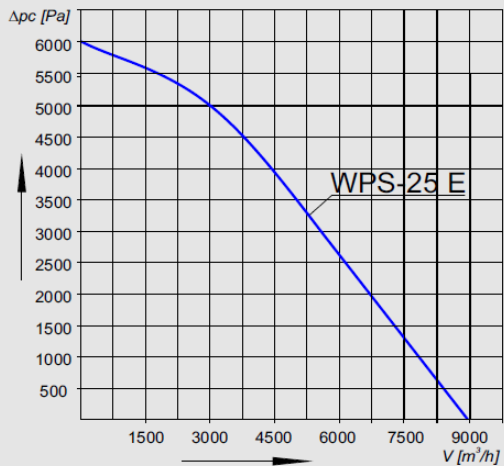


Charakterystyka aerodynamiczna WPS-31

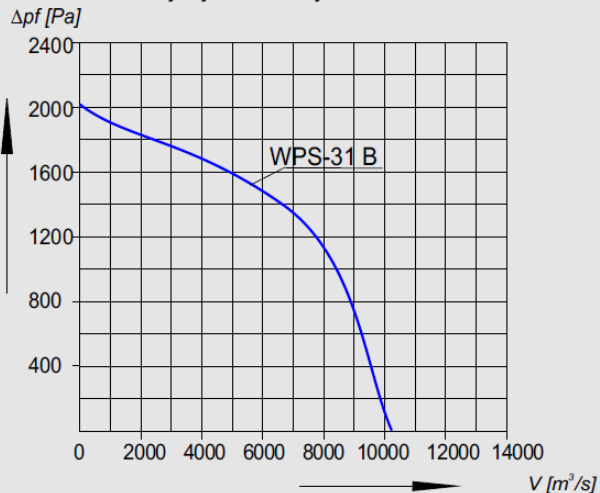


Charakterystyka aerodynamiczna WPS-35

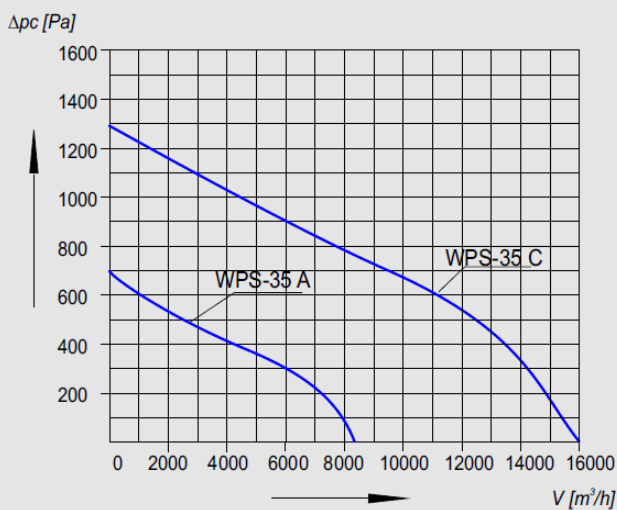

Charakterystyka aerodynamiczna WPS-31C, WPS-35B, WPS-40A

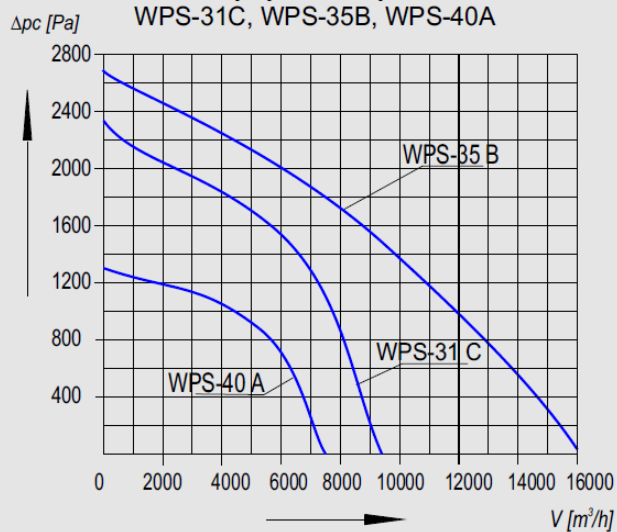

Charakterystyka aerodynamiczna "WPS-40"

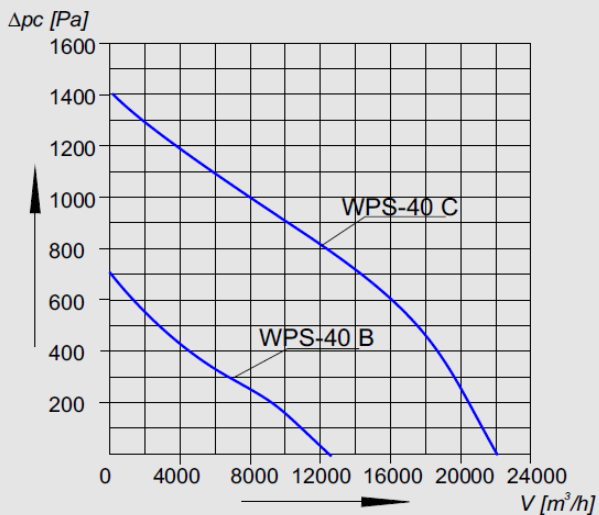

Charakterystyka aerodynamiczna "WPS-45, WPS-50"

