

WTK faipari ventilátor

WTK faipari ventilátorcsalád. Széles teljesítmény tartomány (1,5 kW - 15 kW)




Faforgács – fűrészpor vagy ahhoz hasonló anyagokkal szennyezett levegő szállítására.

Az öntisztító járókeréknek köszönhetően a ventilátor egyaránt alkalmas száraz és nedves anyagok szállítására.

Robustus konstrukció biztosítja a stabil működést. A ventilátor négyzetes házzal készül amely jelentősen leegyszerűsíti a telepítést.

Bármely pozícióban telepíthető. Vastag poliészter bevonatú acél ház. A rotorlapátok anyaga kopásálló HARDOX acél.



A Bemeneti oldal-spiro csőhöz csatlakoztatható. A kiömlő nyílás négyzetes. Az átalakító idom külön rendelésre készül.

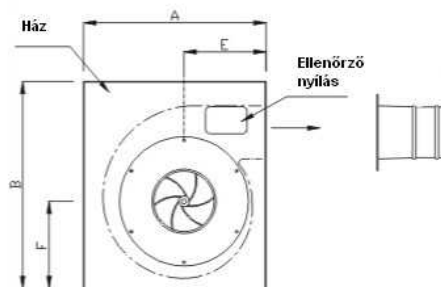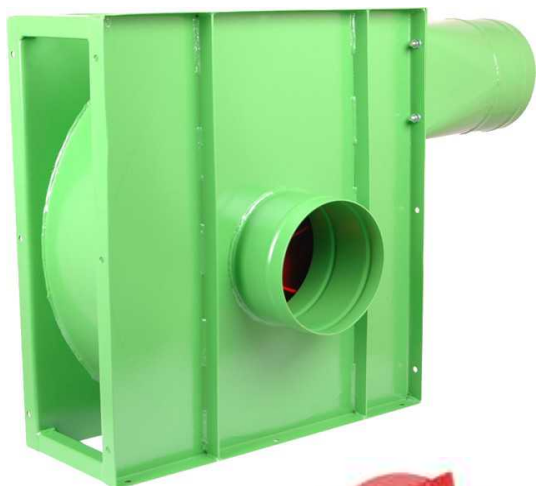

A kiömlőnyílás négyzetes.
Az átalakító idom megrendelhető!

Typ	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I
WTK-1	550	650	460	160	240	295	160	200	230
WTK-2	650	720	500	180	295	325	180	225	250
WTK-4	720	800	590	200	320	336	200	260	295
WTK-5	720	850	670	250	315	366	220	270	315
WTK-7	800	900	680	250	350	387	230	290	325
WTK-11	900	1000	820	305	404	442	250	315	360
WTK-15	900	1050	840	325	400	450	280	340	380

Típus:	Légszállítás m ³ /h (max.)	Légszáll. (nominál.)	Nyomás Pa (max.)	(kW)	Fordulat/perc	Feszültség	Súly (Kg)
WTK-1	2900	2000	1950	1.5	2800	3*400 V / 3,2 A	55
WTK-2	3500	2500	2250	2.2	2800	3*400 V / 4,6 A	67
WTK-4	4800	3300	2650	4.0	2800	3*400 V / 7,7 A	114
WTK-5	6500	4000	3000	5.5	2800	3*400 V / 10,6 A	136
WTK-7	8800	5000	3600	7.5	2800	3*400 V / 14,2 A	151
WTK-11	12100	7300	4150	11	2800	3*400 V / 20,7 A	252
WTK-15	14600	8000	4500	15	2800	3*400 V / 29,4 A	265

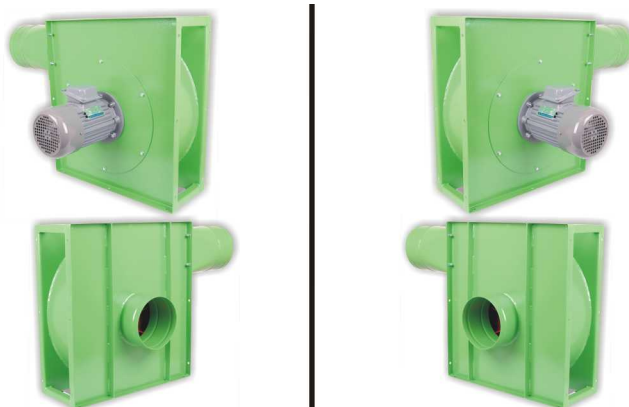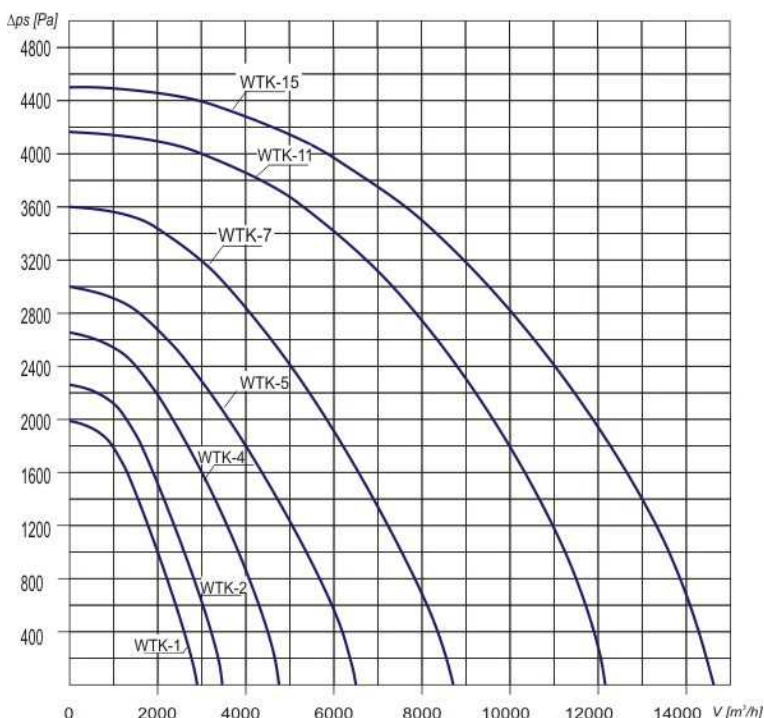

BALOS

vagy
kialakítás.

JOBOS

A gyártás alapesetben balos (LG 90) pozícióban történik.