

T-NG elektromos előfűtő kalorifer


Elektromos fűtőkalorifer
Elektromos légcsatorna előfűtő.

Elektromos előfűtő kalorifer, kerek légcsatornába történő beépítéssel. Rekuperátorok, hőcserélő berendezések levegőjének előmelegítésére. Műhelyek, raktárak, ipari és mezőgazdasági létesítmények előfűtésére. Tiszta vagy enyhén poros környezeti levegő átaramoltására alkalmas. Horganyzott acéllemez ház, rozsdamentes acél fűtőelemek, gumi tömítés. Kétlépcsős beépített védelem a túlmelegedés ellen.

T-NG-C verzió: Beépített ON/OFF kapcsoló. Külső termostát szükséges.

T-NG-T verzió: Elektronikus szabályzóval és beépített termostáttal ellátva.

T-NG-X verzió: Elsősorban hő visszanyerő lakás szellőztető gépekhez. A működtetéshez helyiség, vagy légcsatorna hőérzékelő szükséges.

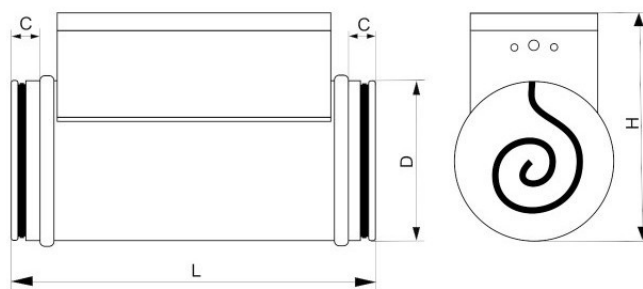

Típus	Teljesítmény (kW.)	Feszültség	L mm.	H mm.	Ø D mm.	C mm.
T-NG125/8 C	0,8	230 V	400	250	125	40
T-NG125/8 T	0,8	230 V	400	250	125	40
T-NG125/8 X	0,8	230 V	400	250	125	40
T-NG200/16 C	1,6	230 V	400	300	200	40
T-NG200/16 T	1,6	230 V	400	300	200	40
T-NG200/16 X	1,6	230 V	400	300	200	40
T-NG200/20 T	2	230 V	400	300	200	40
T-NG250/30 C	3	230 V	400	350	250	40
T-NG250/30 T	3	230 V	400	350	250	40
T-NG250/30 X	3	230 V	400	350	250	40
T-NG250/40 C	4	2x400 V	400	350	250	40
T-NG250/40 T	4	2x400 V	400	350	250	40
T-NG250/40 X	4	2x400 V	400	350	250	40
T-NG250/60 C	6	2x400 V	400	350	250	40
T-NG250/60 T	6	2x400 V	400	350	250	40
T-NG250/60 X	6	2x400 V	400	350	250	40
T-NG250/90 C	9	3x400 V	400	350	250	40

